

対象機種


AWG-1002

このたびは、東芝システムワゴンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
お求めのシステムワゴンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

本機の特長と設置上のご注意

- 本機はハイグレードシリーズの機器組み込み用のEIAサイズのシステムワゴンです。
- 簡易電源制御パネル付ですので一括して電源の入、切が可能です。
- 本機に組み込む機器の全重量は120kgまでです。(ワゴンの上に乗せる機器の重量を含む)
- ワゴンの上に乗せる場合、その機器の重量は20kg以下にしてください。
- 本機の電源制御ユニットにはACコンセントが6個ありますが、合計容量は15Aまでです。組み込む機器の電源容量を確かめてください。15Aを超える場合にはアンプ等、大容量の機器の電源を別にとるなどして、15Aを超えないようにしてください。

各部のなまえと大きさ

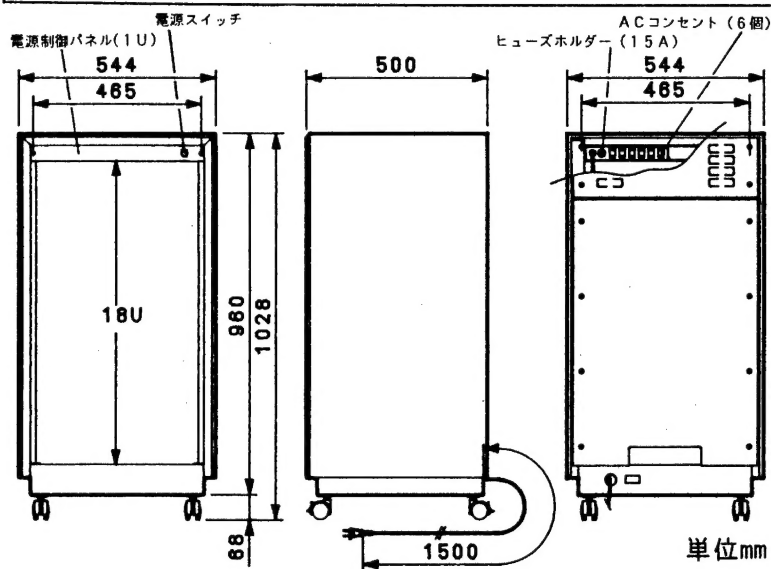

仕様

電源容量	AC100V 50/60Hz 15A
サービスコンセント	AC100V 6個(1個当たり15A以下6個合計15A)
適合パネル寸法	480~483mm
パネル取付寸法	465mm
パネル取付ビスピッチ	EIAユニバーサルタイプ
組込機器有効幅	440mm
組込機器有効高さ	18U (801mm=44.5mm×18)
組込機器有効奥行	460mm
組込機器許容重量	120kg
寸法	幅 544×高さ 1028×奥行 500mm
重量	約 27kg
外観・色調	黒色塗装
付属品	ヒューズ15A---1、取扱説明書---1、 東芝お客様ご相談センター一覧表---1

- パワーアンプ等、重い機器や奥行の深い機器等の場合は、機器受金具(機器に付属)を右図のように事前につけ、機器をのせてください。(左右対称)
- 組込機器付属の飾りネジ(φ5)で機器パネルを固定してください。
- 各機器の電源コードを、電源スイッチパネルの裏にあるACアウトレットに差込んでください。電源容量はオーバーしないようにご注意ください。
- 機器を組み込まない部分には別売のブランクパネルを取付けてください。

